


iLX-705D / iLX-F905D / iLX-F115D / i905D Serie

Anleitung zum Ändern des Start-Up-Logo




Erstellen Sie Ihr eigenes Start-Up-Logo

- 1 Öffnen sie folgenden Link <https://cbc-configurator.alpine-europe.com/logo>.
- 2 Klicken Sie auf der Website auf die Schaltfläche „Browse“.

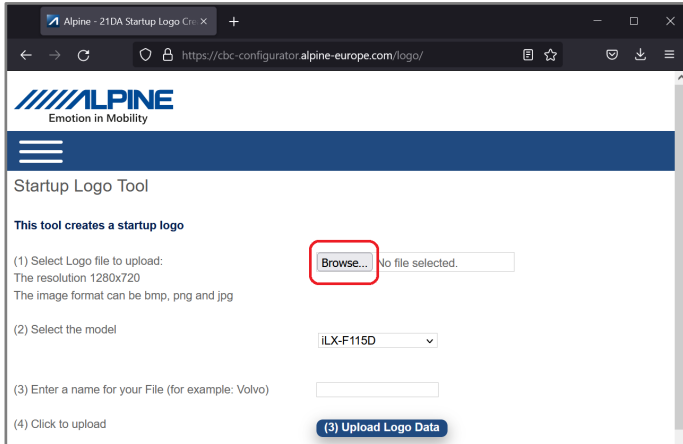


- 3 Wählen Sie Ihr gewünschtes Bild aus und stellen Sie sicher, dass die Auflösung der Bilddatei 1280 x 720 px beträgt.

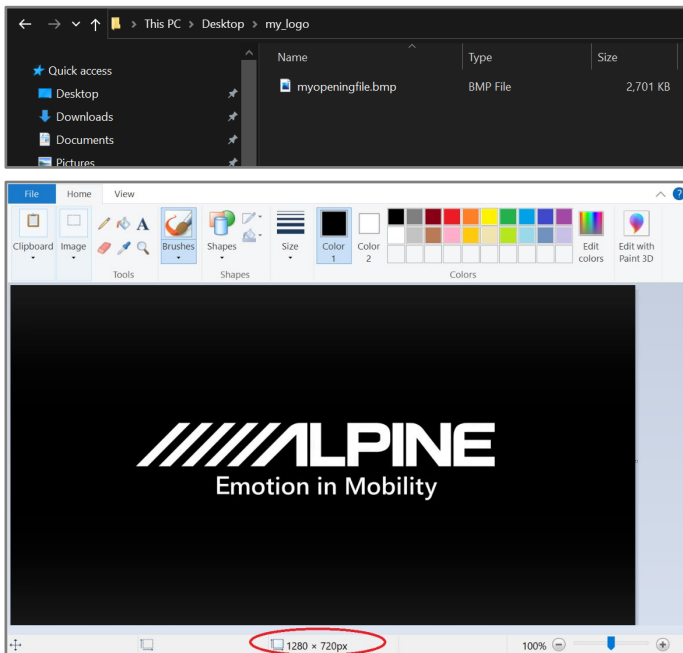


Erstellen Sie Ihr eigenes Start-Up-Logo

- 4 Wählen Sie das entsprechende Modell aus.

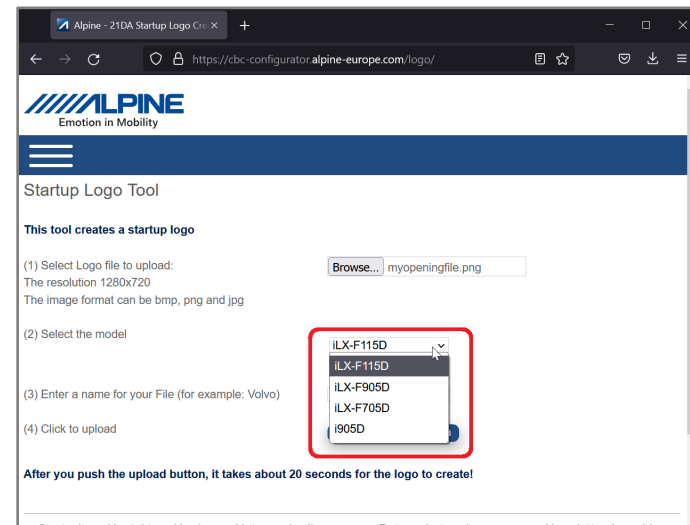

- 5 Benennen Sie Ihre Datei (z. B. Ihren Namen oder Ihr Fahrzeug).

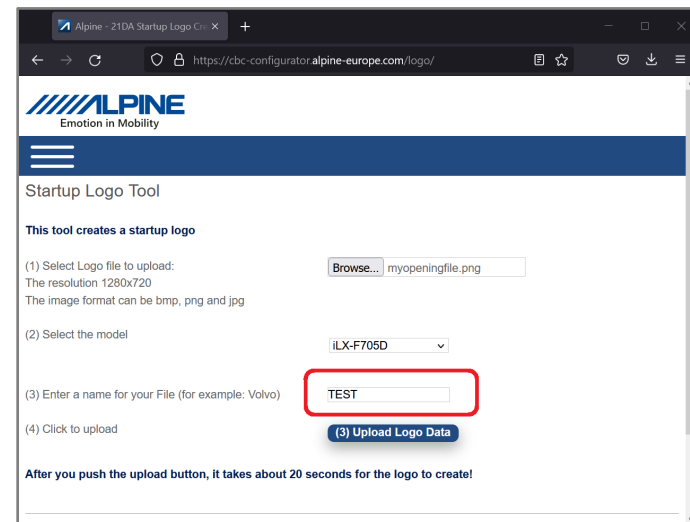


iLX-705D / iLX-F905D / iLX-F115D / i905D Series

Anleitung zum Ändern des Start-Up-Logo




Erstellen Sie Ihr eigenes Start-Up-Logo

- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Upload Logo Data“ und warten Sie 30 Sekunden, bis der Download-Link angezeigt wird.

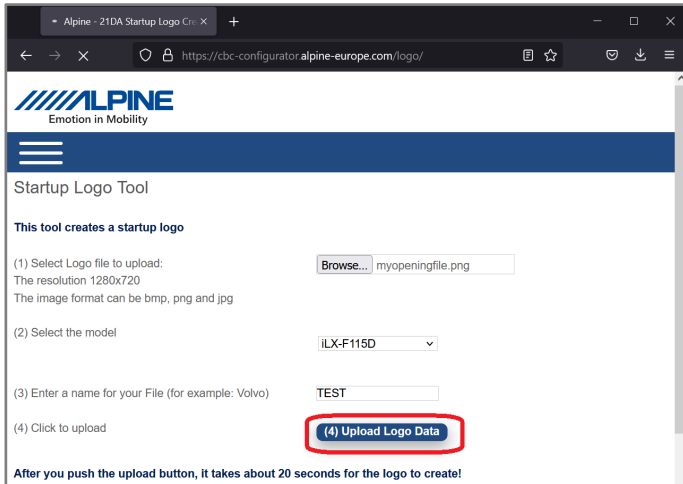


- 7 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie „Save Link As...“. Wählen Sie einen Speicherort auf Ihrem Computer. Öffnen Sie den Speicherort mit dem Datei-Explorer.

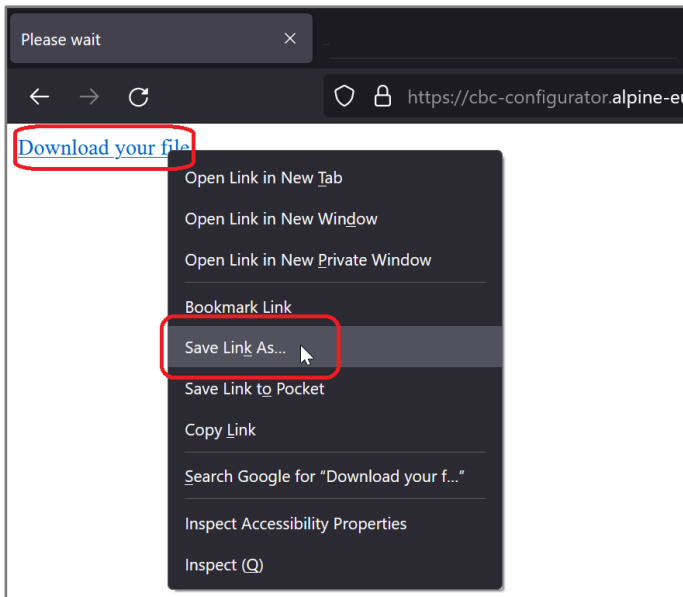


Erstellen Sie Ihr eigenes Start-Up-Logo


- 8 Öffnen Sie die Datei mit einem Entpackungsprogramm, wie WinZip, rar oder 7z. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie "Dateien entpacken nach...".

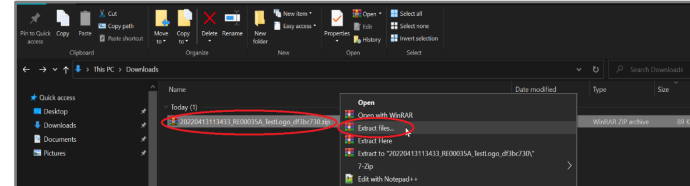

- 9 Wählen Sie Ihren (leeren und mit FAT32 formatierten) USB-Stick aus und klicken Sie auf "OK".

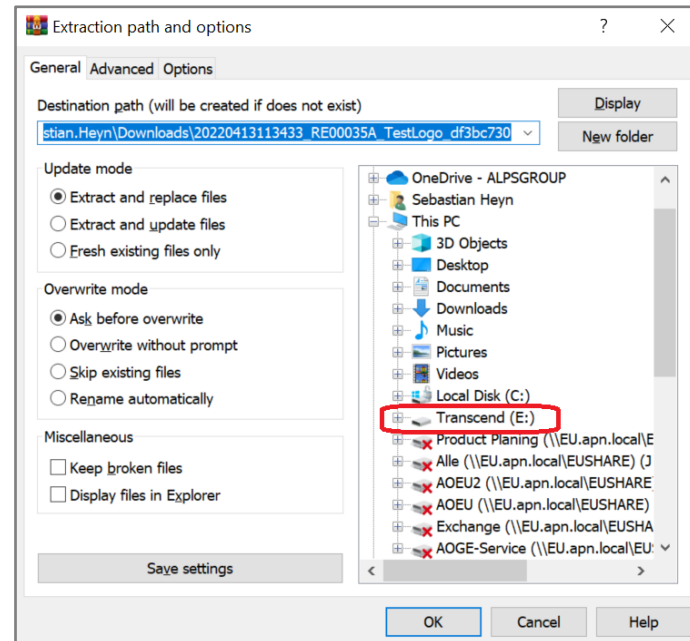

- 10 Die Ordnerstruktur auf dem USB-Stick wird erstellt. Sie sollte in etwa so aussehen:

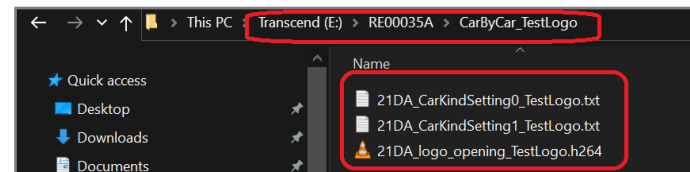


iLX-705D / iLX-F905D / iLX-F115D / i905D Series

Anleitung zum Ändern des Start-Up-Logo



Aktualisierung des Start-Up-Logos


11 Schließen Sie den USB-Stick mit der Bild-Datei an den schwarzen USB-Anschluss (USB 1).

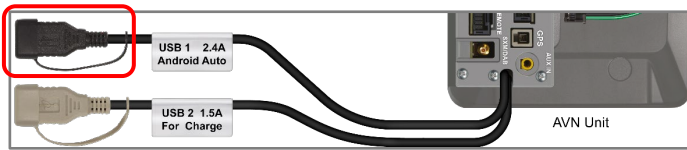

12 Öffnen Sie das Hauptmenü am Gerät. Wählen Sie "Setup".




13 Wählen Sie den Punkt "System".

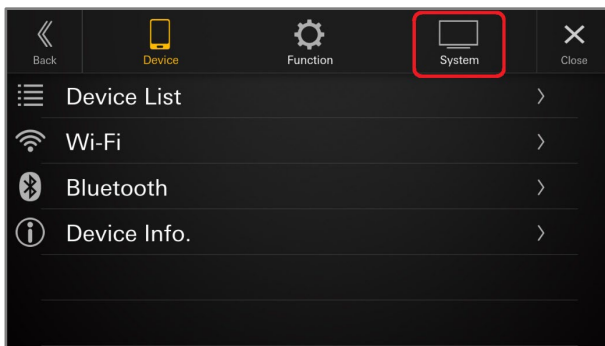

Aktualisierung des Start-Up-Logos

14 Scrollen Sie bis zum Ende der Seite. Wählen Sie "About".

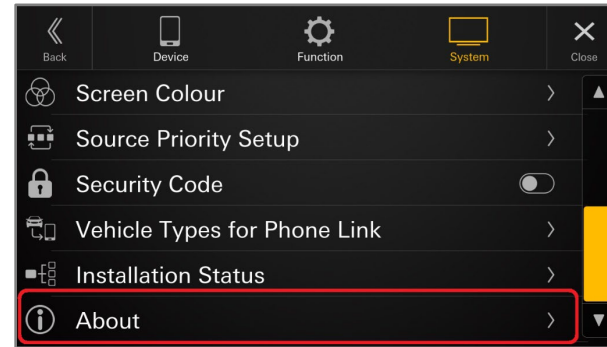

15 Wenn Sie das Bild auf dem USB-Stick korrekt erstellt haben, wird die Schaltfläche "Update" für das Auto-Update aktiviert.



16 Klicken Sie auf "OK", um zu bestätigen, dass Sie das Start-Up-Logo anpassen möchten.

