


Programmierung RUE-M1RF

Kabelanschluß:

Gelb: Dauerspannung + 12VDC

Schwarz: Masse

Orange: Programierleitung +12VDC (wird nur temporär angeschlossen)

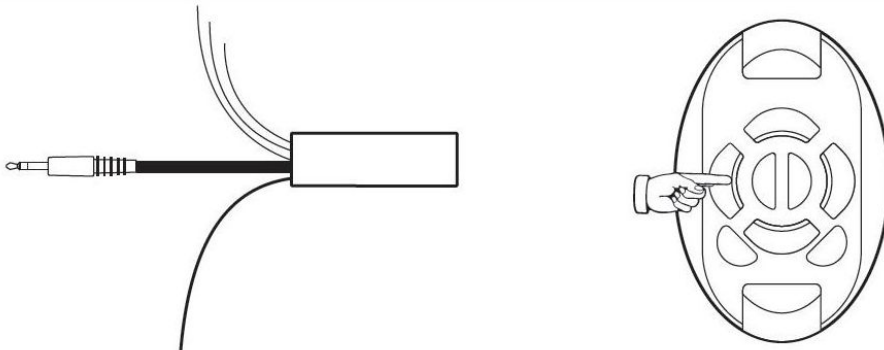

1. Stellen Sie sicher, das der RUE-M1RF Empfänger vollständig (Dauerplus, Masse und SWRC Klinkenkabel) angeschlossen ist.
2. Jetzt wird das orange Kabel an 12V+ angeschlossen.
3. Wenn das orange Kabel angeschlossen ist, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.
4. Die Anmeldung ist nun abgeschlossen. Das orange Kabel wird nun wieder von der 12V Spannung getrennt.
5. Die Fernbedienung ist nun Betriesbereit.
6. Es können bis zu 8 Fernbedienung angemeldet werden. Wenn Sie weitere Fernbedienungen anmelden möchten, wiederholen Sie den Prozess.