



MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Procédure de mise à jour du micrologiciel


1. Téléchargez le dernier fichier du micrologiciel sur la page d'accueil Alpine locale.
2. Vérifiez l'espace Support. Pour le dernier micrologiciel.
3. Extrayez le fichier du micrologiciel.
4. Débranchez le connecteur d'alimentation.
5. Connectez le DSP-E800DSP à votre ordinateur (avec le câble micro USB fourni).
6. L'amplificateur sera reconnu comme lecteur de disque.



7. Supprimez l'ancien fichier. Le fichier du micrologiciel a toujours le même nom "software.apn". Aucun numéro de version n'est affiché.

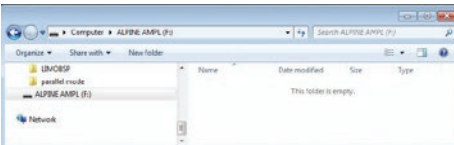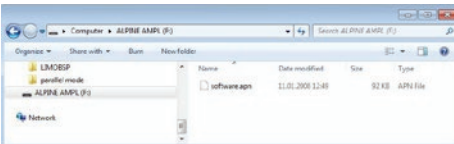

8. Glissez et déposez le nouveau fichier du micrologiciel dans le dossier ALPINE AMP.

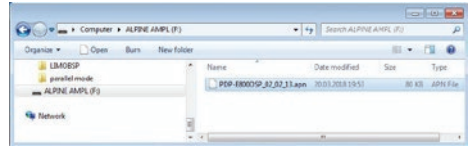

9. Reconnectez l'alimentation.
10. Au prochain démarrage de l'amplificateur, le nouveau micrologiciel sera téléchargé. Il sera automatiquement renommé "software.apn".